

Современный материал

Металл имеет ряд важных преимуществ перед деревом, МДФ и пластиком.

- не подвержен коррозии;
- имеет устойчивый цвет не поддающийся изменениям при температурном, атмосферном и химическом воздействии средств ежедневной уборки;
- рекомендован к установке в зонах повышенной влажности;
- пожаробезопасен;
- прост в установке и демонтаже без повреждения примыкающих поверхностей;
- срок эксплуатации более 30 лет.

ОСНОВАТЕЛЬ



Наша цель быть в авангарде отрасли. Мы способны производить продукцию высочайшего качества, максимально удовлетворяющую запросам потребителей.

Гаврилов А. Г.





Бренд FEZARD известен на рынке производителей отделочных материалов с 2010 года в сфере алюминиевых декоративных профилей и нержавеющего металлопроката. Отличительная особенность марки Fezard - это эксклюзивный дизайн и безупречное качество.


СОЗДАВАТЬ & ПРЕОБРАЖАТЬ


Мы производим не только то, что Вы видите в нашем каталоге, а воплотим в жизнь любые творческие идеи. Вам достаточно предоставить чертеж профиля или наши опытные технологи помогут в его разработке.

Мы способны удовлетворить запросы практически любого креативного дизайна.

ПЛИНТУСЫ ПЛОСКИЕ







ПЛИНТУСЫ ПЛОСКИЕ ALP

Плинтус алюминиевый анодированный. Имеет плоскую форму, не допускает возможность размещения кабеля. Крепежные клипсы не предусмотрены. Монтаж на клей тип «жидкие гвозди». Размеры высоты плинтуса: **40, 60, 80, 100 мм**. Длина **2,5** метра. Имеет металлическую фурнитуру (стр.9).

Наименование	Артикул	H×W	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус плоский	ALP-40	40х10мм	2,5 м	серебро/RAL	шт.	
Угол внш./внтр. алюм.	ALP-60-V/N	60мм		RAL	шт.	
Соединит. эл. алюм.	ALP-60-S	60мм		RAL	шт.	
Торц. залушки (пр.+лев.)	ALP-60-Z	60мм		RAL	комплект	
Плинтус плоский	ALP-60	60х10мм	2,5 м	серебро/RAL	шт.	
Угол внш./внтр. алюм.	ALP-60-V/N	60мм		RAL	шт.	
Соединит. эл. алюм.	ALP-60-S	60мм		RAL	шт.	
Торц. залушки (пр.+лев.)	ALP-60-Z	60мм		RAL	комплект	
Плинтус плоский	ALP-80	80х10мм	2,5 м	серебо/RAL	шт.	
Угол внш./внтр. алюм.	ALP-80-V/N	80мм		RAL	шт.	
Соединит. эл. алюм.	ALP-80-S	80мм		RAL	шт.	
Торц. заглушки (пр.+лев.)	ALP-80-Z	80мм		RAL	комплект	
Плинтус плоский	ALP-100	100х10мм	2,5 м	серебо/RAL	шт.	
Угол внш./внтр. алюм.	ALP-100-V/N	100мм		RAL	шт.	
Соединит. эл. алюм.	ALP-100-S	100мм		RAL	ШТ.	
Торц. заглушки (пр.+лев.)	ALP-100-Z	100мм		RAL	комплект	






ПЛИНТУС ПЛОСКИЙ АНОДИРОВАННЫЙ ПОД ДЕКОРАТИВНУЮ ВСТАВКУ ALP-V60


Эксклюзивная модель алюминиевого плинтуса высотой **60мм.** Поставлятся с металической зеркальной вставкой или вставкой из ПВХ в цвет дерева. Предусмотрен монтаж на клей тип «жидкие гвозди». Фурнитура: пластиковые торцевые заглушки в цвет плинтуса.

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус с метал. вставкой	ALP-V60n	60х11мм	2 м	зеркальная	шт.	
Плинтус с ПВХ вставкой	ALP-V32p	60х11мм	2 м	дерево	шт.	
Торц. заглушки (пр.+лев.)	ALP-V32-k	60мм		RAL	ШТ.	



ПЛИНТУСЫ КАБЕЛЬНЫЕ






ПЛИНТУСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ALP-C43, ALP-C65

Данная модель плинтуса **43 и 63мм** классической обтекаемой формы. Используется в коммерческих и жилых помещениях при необходимости дополнительной проводке проводов, имеет достаточно большой кабель-канал. Вся фурнитура (уголки, стыки и заглушки) в цвет плинтуса. Длина 2,5 метра.

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус кабельный	ALP-C43	43х20мм	2,5 м	серебро/RAL	шт.	
Фурнитура ПВХ	ALP-C43-V/N/S/Z	43мм		RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALP-C43-K	43мм		RAL	шт.	
Плинтус кабельный	ALP-C65	65х24мм	2,5 м	серебро/RAL	шт.	
Фурнитура ПВХ	ALP-C65-V/N/S/Z	65мм		RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALP-C65-K	65мм		RAL	шт.	





ПЛИНТУС С ПОДСВЕТКОЙ ALP-65-LED

Современное направление в дизайнерской индустрии - плинтус **65 мм** с LED подсветкой. Подсвеченные контуры комнаты стирают ощущение границ и помещение визуально увеличивается. Удивительно, на сколько может преобразиться помещение только за счет напольных и потолочных подсветок.

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус светодиодный	ALP-65-led	65х24мм	2,5 м	серебо/RAL	шт.	
Фурнитура ПВХ	ALP-C65-V/N/S/Z	65мм		RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALP-C65-K	65мм		RAL	шт.	

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА ОКРАСКИ ПЛИНТУСОВ











СЕРЕБРО

ЖЕМЧУГ

ШАМПАНЬ


БРОНЗА

ЧЕРНЫЙ

ПЛИНТУС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ








ПЛИНТУС КАБЕЛЬНЫЙ ALP-G80

Плинтус высотой **80мм.** Современный строгий дизайн. Три кабель-канала. Алюминиевые крепежные клипсы для фиксации на стене. Также можно использовать двустороннюю клейкую ленту. Плинтус изначально анодирован под цвет серебра. Окрас в любой цвет по палитре RAL. Фурнитура ПВХ **ALP-G80-K** (стр. 9).

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус кабельный	ALP-G80	80х15мм	2,5 м	серебро/RAL	шт.	
Фурнитура ПВХ	ALP-G80-F	80мм		RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALP-G80-K	80мм		RAL	ШТ.	





ALP-G80LI ВСТРАИВАЕМЫЙ С LED ПОДСВЕТКОЙ




Светодиодная подсветка пола и стен. Плинтус встраивается в стену под ГКЛ (15 мм) или штукатурку. Цвет - серебро. В комплекте матовый или прозрачный рассеиватель, на выбор. Универсальная ПВХ фурнитура **ALP-G80-K**. Подсветка торговых и офисных помещений, ресторанов и отелей. Встроенный плинтус - это стиль современных дизайнеров.

Наименование Артикул Н х W Длина Цвет Ед. изм.

Плинтус светодиодный ALP-G80-LI/LA 80x15мм 2,5 м анод./RAL шт.






ALP-G80LA С ВЕРХНЕЙ LED ПОДСВЕТКОЙ

Плинтус с верхней подсветкой очерчивает контуры и создаёт объем помещения. Прекрасно подходит для уютного дома или офиса. Также используется для подсветки стен торговых галерей. Имеет универсальную фурнитура ПВХ **ALP-G80-K** (стр.9). Окрашивается в любой выбранный вами цвет по RAL.



ПЛИНТУСЫ





ALP-G80LF C БОКОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ


Плинтус с боковой подсветкой. Три кабельканала. Алюминиевые крепежные клипсы для фиксации на стене. Также можно использовать двустороннюю клейкую ленту. Плинтус изначально анодирован под цвет серебра. Окрас в любой цвет по палитре RAL. Фурнитура ПВХ (стр. 9).

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус кабельный	ALP-G80LF	80х15мм	2,5 м	анод./RAL	шт.	
Фурнитура ПВХ	ALP-G80-F	80мм		RAL	ШТ.	
Крепёжная клипса	ALP-G80-K	80мм		RAL	ШТ.	

Освещение является важным ингредиентом при украшении помещений как жилых так и коммерческих. Интерьерная подсветка полностью преображает пространство осветляем темные места и влияет на ваши эмоции. В современном дизайне создаётся контраст между светом в центре комнаты, по периметру и более темными пространствами между ними. Это тонкое взаимодействие между светом и тьмой, которое создает привлекательность.




ПЛИНТУСЫ FEZARD C LED ПОДСВЕТКОЙ В ИНТЕРЬЕРЕ МЕДЕЦИНСКОГО ЦЕНТРА

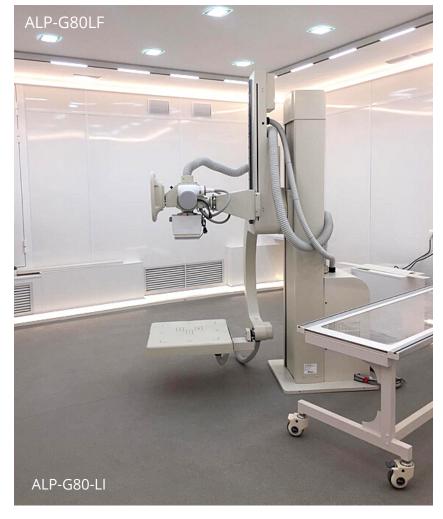



ПЛИНТУСЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА






ALP-G30/15LA LED ДЛЯ ГКЛ СВЕТОДИОДНЫЙ

Размер под ГКЛ или штукатурку. Длина 2.5м. Скрытая светодиодная подсветка стен. Алюминиевый профиль крепится к стене, заштукатуривается, в паз профиля проклеивается светодиодная лента. Рассеиватель входит в комплект, матовый или прозрачный.

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.
Плинтус для ГЛК светодиодный	ALP-G30/15 LED	30х15мм	2,5 м	анод.	шт.






ALP-G60 ВСТРАИВАЕМЫЙ С ВСТАВКОЙ

Плинтус со вставкой для оформления напольного покрытия в едином цветовом и фактурном стиле. Модель встраиваемого плинтуса используется для гипсокартона. Вставка из металла ALP-C58 заказывается отдельно. Из ламината или МДФ В-8мм изготавливается самостоятельно заказчиком. Высота вставки >60 до 100мм.

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус под гипсокартон	ALP-G60	60х15мм	2,5 м	анод.	шт.	
Вставка алюминиевая	ALP-C58	58х10мм	2,5 м	RAL	шт.	





ALP-G70/40 ПЛИНТУС СКРЫТОГО МОНТАЖА

Плинтус под ГКЛ или штукатурку. Длина 2.5м. Алюминиевый профиль крепится к стене с помощью дюбель гвоздей или клея к кирпичной или бетонной стене. Заштукатуривается. Может устанавливаться с окрашенной алюминиевой или МДФ вставкой 40 или 70мм.

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Плинтус скрытого монтажа	ALP-G70/40 LED	70/40х110мм	2,5 м	анод.	шт.	




ПЛИНТУСЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА


СКРЫТЫЙ ПЛИНТУС ALP-G70/40 ВАРИАНТЫ МОНТАЖА















Вставка 60мм с Led подсветкой

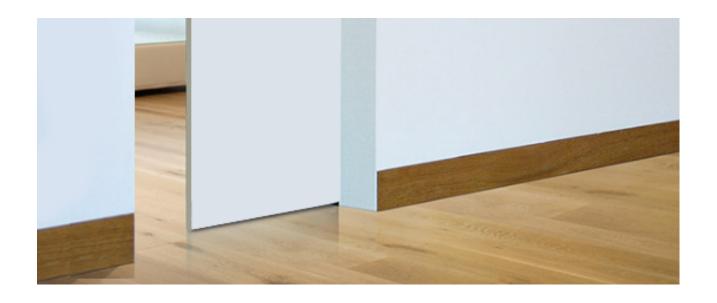

плинтусы из

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ПЛИНТУС ПЛОСКИЙ NS-PL ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430









Модель плинтуса имеет плоский дизайн. Возможно размещение 1 антенного или 2 интернет кабеля. Марка стали AISI 430/304* толщиной 0,8-1мм. Изготовлен в зеркальном, матовом и текстурном вариантах поверхностей. Плинтусы AISI 304 в золотом цвете. Фурнитура (уголки, стыки и заглушки) к размерам **60, 80,100мм** NS-C (стр. 9).

Артикул	Н	Длина	Ед. изм.	AISI 430 (0,8 мм)	AISI 430 (1 мм)	AISI 304 (0,8 мм)	AISI 304 (1 мм)	304 золото (0,8 мм)
NS-PL60	60 мм	2,5 м	шт.					
NS-PL80	80 мм	2,5 м	шт.					
NS-PL100	100 мм	2,5 м	шт.					
NS-PL120	120 мм	2,5 м	шт.					



^{*} AISI 430 - является технической экономнолегированной нержавеющей сталью.
AISI 304 относят к классу "хирургической" нержавеющей стали, с высоким содержанием никеля, устойчивой к химическим и кислотным воздействиям.




плинтусы из

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ПЛИНТУС КАБЕЛЬНЫЙ NS-C



Плинтус из нержавеющей стали удобен в монтаже и имеет вместительный кабельканал. Глянцевое, матовое и текстурные виды поверхностей. Марки стали: AISI 430 или 304 (толщины 0.8 -1 мм). Крепежные клипсы продаются отдельно.

Рекомендовано ставить их через каждые 0,5м.

Артикул	Н	Длина	Ед. изм.	AISI 430 (0,8 мм)	AISI 430 (1 мм)	AISI 304 (0,8 мм)	AISI 304 (1 мм)	304 золото (0,8 мм)		
NS-C80	80 мм	2,5 м	шт.							
NS-C100	100 мм	2,5 м	шт.							
NS-C120	120 мм	2,5 м	шт.							
ST-K	ST	-К креп	ёжная кл	ипса						
ST-ZN	торцевая заглушка накладная									
ST-Z	Toj	Торцевая заглушка цельная								

ФУРНИТУРА

Алюминиевая

ПВХ

ПВХ



ALP-60,80,100

ALP-G80-F

ALP-C

NS-PL V/N/S/Z


ОБОЗНАЧЕНИЕ ФУРНИТУРЫ ПО АРТИКУЛУ V/N/S/Z

V-внутренний угол **N**-наружный угол **Z**-торцевая заглушка **S**-стыковочный элемент

НАЛИЧНИКИ








НАЛИЧНИК ALN-C50 ПОЛУКРУЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ

Полукруглые алюминиевые наличники скрытого крепления для обрамления дверей и окон с порошковой покраской по палитре RAL.

Наименование	Артикул	H×W	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Наличник	ALN-C50	50х13 мм	2,2 м	RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALN-K50				шт.	





НАЛИЧНИК ALN-50 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ОКРАШЕННЫЙ

Прямоугольный наличник для оформления дверных и оконных проёмов в едином цветовом и фактурном стиле.

Наименование	Артикул	H×W	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Наличник	ALN-50	50х13 мм	2,2 м	RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALN-K50				шт.	

Алюминиевые наличники на окна и двери. Используются внутри и снаружи помещений. Устойчивые к влаге и температурному воздействию. Порошковая покраска по палитре RAL. Наличник имеет длину 2,2м., ширина: 50мм. Может быть исполнен шириной 70мм. Способ крепления очень прост. Имеет возможность проводки кабеля.









НАЛИЧНИК С ПОДСВЕТКОЙ

НАЛИЧНИК С ПОДСВЕТКОЙ FEZARD ALP-G80-LA





Размер 80х15 мм. Длина 2.5м. Окраска в любой цвет по алитре RAL K7. Данная модель наличника используется так же как плинтус и может монтироваться в разных вариациях. Алюминиевые крепежные клипсы крепятся к стене, а наличник надежно защелкивается на них. Рассеиватель, матовый или прозрачный входит в комплект. Наличник изначально анодированный под цвет серебра, По предварительному заказу окрашивается цвет по палитре RAL.


Длина: 2.5м

Высота от пола: 80 мм Отступ от стены: 15 мм Материал: алюминий

Покрытие: анодирование/порошковая покраска

Наименование	Артикул	HxW	Длина	Цвет	Ед. изм.	
Наличник с подсветкой	ALP-G80-LA	80х15мм	2,5 м	анод./RAL	м.пог.	
Фурнитура ПВХ	ALP-G80-F	80мм		RAL	шт.	
Крепёжная клипса	ALP-G80-K	80мм	2,5 м		шт.	





ALP-G80LA НАЛИЧНИК С ПОДСВЕТКОЙ

Наличник с подсветкой очерчивает контуры и создаёт объем помещения. Прекрасно подходит для уютного дома и для офиса. Также используется для подсветки стен торговых галерей. Индивидуально окрашивается в выбранный заказчиком цвет.

ФАСАДНЫЕ НАЛИЧНИКИ



АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ НАЛИЧНИКИ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА ALN-W







Наличник для окон и дверных проёмов. Может быть установлен по телескопическому принципу с учетом усадки здания. Скрытое надежное крепление на клипсы из нержавеющей стали. Минимальная партия 30 м.пог.

Длина: на заказ до 3м. Ширина: 40-300 мм.

Толщина: 10-30 мм. Алюминий марки АМГ толщина: 1.5 / 2 / 3 мм.

Поверхность: матовая / глянцевая / муар / шагрень

Цена за наличник рассчитывается по формуле: 6,50 ₽/мм за 1 м.пог (по видимой части) с учетом порошковой покраски.


Примеры расчета стоимости по размерам в мм:

10х70х10 - 685 ₽/м.пог.

10х100х20 -977 ₽/м.пог.

20х120х30 - 1 270 ₽/м.пог.

15х140х25 - 1 345 ₽/м.пог.





Угловые соединительные элементы 90°.

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНОКОВ ALN-W ПО ПАЛИТРЕ RAL








Fezard[®]

ПОРОГИ ИЗ

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Цены в рублях за 1 м.пог. Длина хлыстов: 1м / 1.25м / 1.5м / 2м / 2.5м / 3м Зеркальная или сатинированная поверхность. Под клей или с отверстиями под саморез.






СТЫКОВОЧНЫЕ ПОРОГИ

Перекрывающие плоские пороги предназначены для соединения различных типов поверхностей с перепадом высот до 5 мм из стали марок AISI 430 и AISI 304 (описание стр. 6)

Артикул	W	AISI 430 (1 мм)	AISI 430 (1.2 мм)	AISI 430 (1.5 мм)
ST-CP30	30 мм			
ST-CP50	50 мм			
ST-CP60	60 мм			
SS-CP70	70 мм			
ST-CP80	80 мм			
ST-CP100	100 мм			
ST-CP120	120 мм			
ST-CP150	150 мм			






СТЫКОВОЧНЫЕ ПОРОГИ

Перекрывающие полукруглые пороги для соединения различных типов поверхностей с перепадом высот до 5 мм.

		,			
Артикул	W	AISI 430 (1 мм)	AISI 430 (1.2 мм)	AISI 304 (1 мм)	AISI 304 (1.2 мм)
ST-CR30	30 мм				
ST-CR40	40 мм				
RT-CR50	50 мм				
ST-CR60	60 мм				





РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СТЫКОВОЧНЫЕ ПОРОГИ

Предназначены для соединения поверхностей с перепадом высот от 4 до 12 мм.

Артикул	W	AISI 430 (1 мм)	AISI 304 (1 мм)
ST-JR45/12	45 мм		


ПОРОГИ ИЗ

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Цены в рублях за 1 м.пог. Длина хлыстов: 1м / 1.25м / 1.5м / 2м / 2.5м / 3м Зеркальная или сатинированная поверхность. Под клей или с отверстиями под саморез.






РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СТЫКОВОЧНЫЕ ПОРОГИ

Перекрывающие пороги для соединения поверхностей с перепадом высот от 6 до 15 мм из стали марок AISI 430 и AISI 304 (описание стр. 6)

Артикул H *AISI 430 (1 мм) AISI 304 (1 мм) ST-J63/9 63 мм






ЗАЩИТА СТУПЕНЕЙ

Перекрывающие пороги для соединения поверхностей с перепадом высот от 6 до 15 мм. Используются для разного типа поверхностей.

Артикул	Н	*AISI 430 (1 мм)	AISI 304 (1 мм)
ST-J66/12	66 мм		





ЗАЩИТА СТУПЕНЕЙ

Накладка на ступень. Защита наружных углов покрытий ступени от истирания, сколов и деформаций. Так же используются для разного типа поверхностей.

Артикул	H×W	*AISI 430 (1 мм)	AISI 304 (1 мм)
ST-V10/25	10Х25 мм		
ST-V15/35	15Х35 мм		
ST-V20/40	20Х40 мм		
ST-V25/60	25Х60 мм		


^{*} AISI 430 - является технической экономнолегированной нержавеющей сталью.
AISI 304 относят к классу "хирургической" нержавеющей стали, с высоким содержанием никеля, устойчивой к химическим и кислотным воздействиям.



ДЛЯ ПЛИТКИ

Цены в рублях за 1 м.пог. Длина хлыстов: 1м / 1.25м / 1.5м / 2м / 2.5м / 3м *Зеркальная или сатинированная поверхность*






ЗАЩИТА УГЛОВ

Наружный угловой профиль для закрытия мест стыка на углах, защиты от деформации и разрушения в случае механического воздействия.

Артикул	H×H	AISI 430 0.8(мм)	AISI 430 (1 мм)	AISI 304 (0.8 мм)	AISI 304 (1 мм)
ST-V20	20х20 мм				
ST-V25	25х25 мм				
ST-V30	30х30 мм				
ST-V35	35х35 мм				
ST-V40	40х40 мм				
ST-V50	50х50 мм				






НАРУЖНЫЙ "JL" ПРОФИЛЬ

Наружный профиль для декоративной отделки плинтуса и защиты в местах стыка углов керамической плитки. Так же для перехода между различными типами поверхностей.

Артикул	Н	AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-JL10	10 мм		
ST-JL812	12 мм		

НАРУЖНЫЙ "JL" ПРОФИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ








ДЛЯ ПЛИТКИ



Цены в рублях за 1 м.пог. Длина хлыстов: 1м / 1.25м / 1.5м / 2м / 2.5м / 3м Зеркальная или сатинированная поверхность






НАРУЖНЫЙ "РU"ПРОФИЛЬ

Наружный угловой профиль для закрытия мест стыка на углах, защиты от деформации и разрушения в случае механического воздействия.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-PU10	10 мм		
ST-PU12	12 мм		








НАРУЖНЫЙ "Р"ПРОФИЛЬ

Наружный угловой профиль полукруглой и прямоугольной формы, для защиты и оформления угловых стыков ступеней и стен.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-P10	10 мм		
ST-P12	12 мм		





НАРУЖНЫЙ "Z"ПРОФИЛЬ

Наружный профиль для декоративной отделки плитки, мест стыка с другими покрытиями и защиты углов от сколов, истирания.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-Z10	10 мм		
ST-Z12	12 мм		


^{*} AISI 430 - является технической экономнолегированной нержавеющей сталью. AISI 304 относят к классу "хирургической" нержавеющей стали, с высоким содержанием никеля, устойчивой к химическим и кислотным воздействиям.



ДЛЯ ПЛИТКИ

Цены в рублях за 1 м.пог. Длина хлыстов: 1м / 1.25м / 1.5м / 2м / 2.5м / 3м *Зеркальная или сатинированная поверхность*






НАРУЖНЫЙ "ZU"ПРОФИЛЬ

Наружный угловой профиль для закрытия мест стыка на углах, защиты от деформации и разрушения в случае механического воздействия.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-ZU10	10 мм		
ST-ZU12	12 мм		






НАРУЖНЫЙ "W"ПРОФИЛЬ

Наружный угловой профиль полукруглой и прямоугольной формы, для защиты и оформления угловых стыков ступеней и стен.

Артикул	HxW	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-W10	10х20 мм		
ST-WR10	10х20 мм		





ВНУТРЕННИЙ "LV" УГОЛ

Внутренний угол для декоративной отделки плитки, мест стыка с другими покрытиями и защиты углов от сколов, истирания.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-LV10	10 мм		
ST-LV12	12 мм		

^{*} AISI 430 - является технической экономнолегированной нержавеющей сталью.
AISI 304 относят к классу "хирургической" нержавеющей стали, с высоким содержанием никеля, устойчивой к химическим и кислотным воздействиям.


ДЛЯ ПЛИТКИ



Цены в рублях за 1 м.пог. Длина хлыстов: 1м / 1.25м / 1.5м / 2м / 2.5м / 3м *Зеркальная или сатинированная поверхность*








ПРОФИЛЬ "GL" ДЛЯ ПЛИТКИ

Профиль для разделения различных типов поверхности и защиты от стирания.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-GL10	10 мм		
ST-GL12	12 мм		






ПРОФИЛЬ "UL" ДЛЯ СТЕН

Профиль прямоугольной формы шириной 30мм, для оформления и стыковки материалов различных типов поверхности стен.

Артикул	Н	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-UL10	10 мм		
ST-UL12	12 мм		





ПОФИЛЬ "U" ДЛЯ ПОЛА

Профиль прямоугольной формы глубиной 10мм, для оформления и стыковки материалов различных типов поверхности пола.

Артикул	H xW	*AISI 430 (0.8 мм)	AISI 304 (0.8 мм)
ST-U10/10	10х10 мм		
ST-U10/15	10х15 мм		
ST-U10/20	10х20 мм		

^{*} AISI 430 - является технической экономнолегированной нержавеющей сталью.
AISI 304 относят к классу "хирургической" нержавеющей стали, с высоким содержанием никеля, устойчивой к химическим и кислотным воздействиям.

ПЛИНТУСЫ И ПРОФИЛИ ИЗ МЕТАЛЛА

СДЕЛАНО В РОССИИ

Представительства Fezard:

Москва +7(499) 901-50-50 zakaz@oris-parquet.ru

oris-parquet.ru

