

На складе в России!

Представляем новую коллекцию **MULTIfloor .11 NOVOLoc® 5G** от австрийской фабрики Scheucher Holzindustrie GmbH. Это натуральный, 100%, деревянный пол с «честным» верхним слоем из дуба 3,6 мм для современного потребителя, который не готов отказываться от натуральных материалов.

Общая толщина конструкции 11 мм позволяет стыковать паркет с другими напольными покрытиями без дополнительных затрат на подготовку основания, а удобный размер доски 1200*140 мм не требует дополнительных условий для перевозки. Паркет рекомендован для жилых и общественных помещений.



В коллекции MULTIfloor.11 представлен паркет в 2х сортировках

* ОПИСАНИЕ СОРТИРОВОК:

натур

натуральный вид дерева, небольшие сучки диаметром до 20 мм. Недопустимо: трещины, прорости, заболонь, вкрапления или большие сучки. Допустимо: небольшие разнотоны по цвету и структуре, наклон волокна и годовые кольца. Структура роста волокон спокойная.

сучковатый

сучки - это фокус этой сортировки. Недопустимо: заболонь, трещины, прорости, большой разнотон по цвету или структуре. Допустимо: небольшие разнотоны по цвету и структуре, наклон волокна, здоровые сучки диаметром до 60 мм, черные мертвые сучки до 20 мм.


Конструкция многослойного паркета **MULTIFlor .II** NOVOLOC® 5G, размер доски 1200*140*11 мм



влажность доски	Относительная влажность доски 7 % +/- 2 %
клей	RPU клей на 100% не содержит формальдегид
лаковое покрытие	Ультра матовый TENSEO X-MATT, произведенный в Швеции и нанесенный на поверхность доски по технологии EXIMER без использования матирующих элементов надежно защищает древесину верхнего слоя, имеет повышенную износостойкость и обеспечивает легкий уход.
покрытие масло	масло SEDA, произведенное в Германии, обладает высокой проникающей способностью и после нанесения на поверхность доски проходит процесс естественной (оксидативной) сушки.
соединение	Замок 5 G допускает плавающую укладку или приклеивание к основанию
установка на «теплый» пол	Допускается. Коэффициент термосопротивления $RT = 0.058$ на m^2K/W . Пожалуйста, обратите внимание на наши рекомендации для установки на теплый пол

Климат в помещении

Температура в помещении должна поддерживаться на постоянном уровне 18-24°C, а относительная влажность - от 30% до 65%! Как правило, это требует соответствующего увлажнения воздуха в отопительный сезон. Мы рекомендуем увлажнители воздуха со встроенной системой стерилизации. Установка Fidbox фиксирует ваш климат над паркетным полом и под ним, сообщает об отклонениях от оптимального климата и может быть удобно отслежена с помощью мобильного приложения

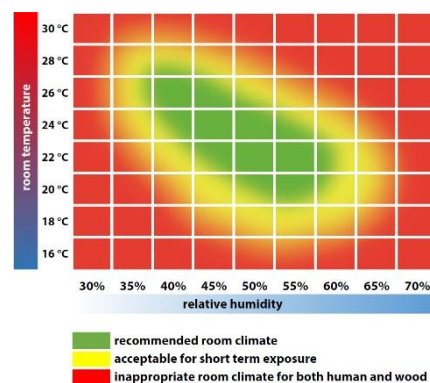

Укладка паркета на полы с подогревом



SCHEUCHER®



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ ДО 6% РАСХОДОВ НА ОТОПЛЕНИИ? ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕГО НА 1°C МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ВАШЕГО ДОМА.

Сегодня почти каждый второй застройщик делает выбор в пользу теплых полов. Причины этого очевидны. Мягкое тепло, излучаемое снизу, является инновационным, экологически безопасным, чистым и уютным. Полы с подогревом излучают тепло на большую площадь поверхности, поэтому, по сравнению с обычными радиаторами, можно легче поддерживать влажность окружающей среды в оптимальном диапазоне от 30 до 65%. Следовательно, температура в помещении может быть снижена на целых 3°C с тем же ощущением тепла.

КРАСОЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИДАЕТ СИЛ ВОООБРАЖЕНИЮ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ СОЗДАНИЮ ВНУТРЕННИЕ ПРОСТРАНСТВА.

Расчет температуры на входе для теплого пола

Тепло, выделяемое вашим полом с подогревом, может проникать во внутренние помещения с низким уровнем теплового сопротивления - всего 0,078 м2 К/Вт. Кроме того, небольшая толщина доски, составляющая всего 11 мм, обеспечивает простое соединение с другими напольными покрытиями в вашем доме, а благодаря износостойкому слою в 3,6 мм его можно ремонтировать несколько раз. Это и есть истинная экологичность!

Позвольте нам рассчитать для вас приблизительную, но типичную систему подогрева пола.

НАШЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: новые полы с подогревом горячей воды со стандартной мощностью прикл. 60 Вт/м2, укладываются на стяжку толщиной 70 мм с покрытием толщиной 45 мм. Расстояние между нагревательными трубками 10 см, комнатная температура 20°C в соответствии с нормативной расчетной температурой для жилых помещений, определенной в EN 1264.



$$q = \frac{1}{R_T} (T_e - T_i)$$

60 W/m² Power rating of underfloor heating
24 °C Surface temperature

MULTIfloor.11 приклеивание к основанию	0.790 R _t	12.66 1/R _t	30.9 °C	34.1 °C
Multi-layer parquet floor 14 мм приклеивание к основанию	0.101 R _t	9.90 1/R _t	32.3 °C	35.4 °C
Multi-layer parquet floor 14 мм плавающий	0.148 R _t	6.76 1/R _t	35.1 °C	38.2 °C
Solid parquet flooring 22 мм приклеивание к основанию	0.174 R _t	5.75 1/R _t	36.3 °C	39.8 °C

приблизительная температура, требуемая для поверхности стяжки приблизительное тепло, подаваемое на теплый пол

Для той же комнатной температуры -Multiflor.11 NOVOLOC® 5G требуется температура на входе на 1,3-5,7°C ниже, чем для аналогичных паркетных полов. Практически идентичный результат получается при графическом расчете требуемой температуры на входе на основе стандартных расчетных схем. Это может быть преобразовано в реальную экономию денежных средств. В Австрии среднестатистическое домашнее хозяйство потребляет около 17 000 кВт*ч тепловой энергии в год. Средние затраты на газовые системы отопления составляют от 16 до 20 евроцентов за киловатт-час. При экономии энергии приблизительно на 6%, обусловленной разницей в более низкой температуре на входе, по крайней мере, на 1-2°C, это приводит к годовой экономии в размере € 750. А это значит, что это не только благотворно сказывается на вашем кошельке, но и помогает защитить окружающую среду. Это и есть подлинная экологичность Multiflor.11 NOVOLOC® 5G!

WHAT DOES THE SUFFIX

.11
MEAN?

MULTIfloor .11 NOVOLOC® 5G

Новая структура древесины хвойных пород позволяет добиться еще меньшего выброса CO2 при сохранении толщины пола в 3,6 мм, используя самые современные технологии соединения и знакомый привлекательный ассортимент продукции.

Покрытие SEDA | PUROTEC | TENSEO

Верхний слой 3,6 мм из отборной древесины

Несущий слой из европейских хвойных пород, преимущественно с вертикальными годовыми кольцами

Замок 5G



WEARING LAYER: 3.6 MM
TOTAL THICKNESS: 11 MM

CORE LAYER:
CENTRAL EUROPEAN SOFTWOOD
SPRUCE/PINE

REVERSE SIDE: SPRUCE VENEER

NOVOLOC® 5G INTERLOCKING SYSTEM

GLUE DOWN INSTALLATION



PARQUET FLOORING
100% MADE IN AUSTRIA

www.scheucherparkett.at



Условия оплаты: 100% предоплата,
Форма оплаты: безналичная / наличная в рублях.

С уважением,
ООО "Элитный паркет"