



SPLASH

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МАССИВА ДЕРЕВА

Массивная доска пола из Ясеня и Термоясеня состоит полностью из массива натурального дерева и поэтому является экологически чистым материалом, что большая редкость в наше время.

Напольное покрытие из натурального ясеня тактильно приятное и обладает красивым неповторимым рисунком. Ясень - очень теплая и уютная порода, поэтому ее часто используют в спальнях и детских. По твердости ясень превосходит дуб.


В коллекции SplAsh представлен массив из ясеня и термоясеня. Выбирайте и наслаждайтесь результатом!

ПОРОДА



ЯСЕНЬ

Массивная доска пола из ясеня имеет широкий спектр оттенков, что подчеркивает уникальность натурального массива и делает каждый интерьер неповторимым. Ясень считается самой красивой породой дерева для отделки и самой теплой, именно поэтому его часто используют в спальнях и детских.

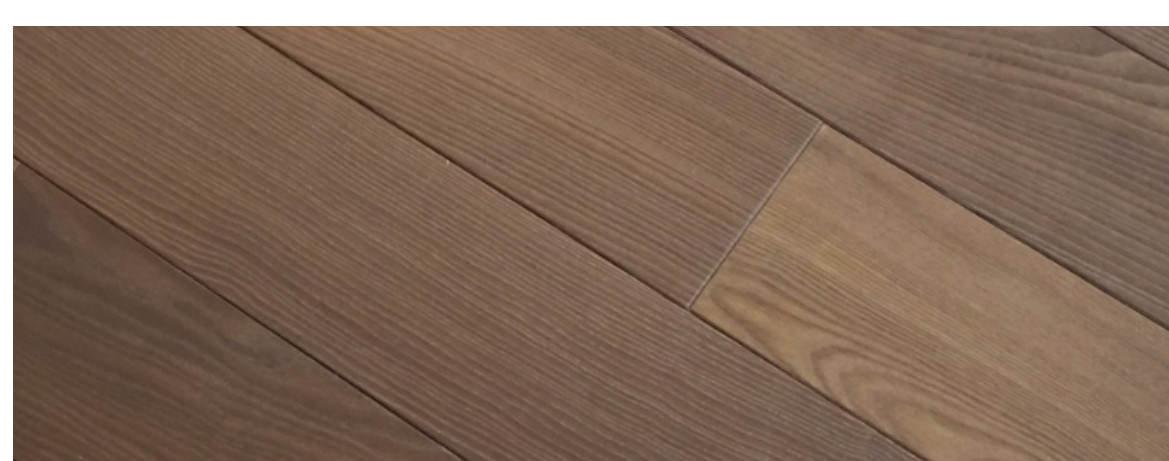

ТЕРМОЯСЕНЬ

Массивная доска пола из Термоясеня имеет глубокий и неповторимый тон на всю толщину. Чтобы приобрести этот благородный оттенок, Термоясень проходит цикл термообработки без добавления каких-либо химикатов. Выбирая термодерево, Вы получаете экологически чистый натуральный материал, обладающий высокими эстетическими и эксплуатационными свойствами.

ЦВЕТ

В коллекции SplASH представлены наиболее локаничные и благородные варианты покрытия массивной доски из Ясеня. Также мы можем подобрать индивидуальный тон под Ваш уникальный проект.

Тон Термоясеня сам по себе глубокий и благородный, поэтому в основной коллекции мы лишь подчеркиваем всю красоту данной породы.



ОПИСАНИЕ

ТОЛЩИНА	ДЛИНА	ПРОФИЛЬ	РАСПИЛ	ШЛИФОВКА
20 мм	400-1800 мм	ШИП-ПАЗ И ФАСКА ПО ПЕРИМЕТРУ	СМЕШАННЫЙ	ОТСУТСТВУЕТ



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ТОЛЩИНА	ДЛИНА	ШИРИНА	ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	КРЫЛОВАТОСТЬ	ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ
± 0.2 мм	± 0.5 мм	± 0.3 мм	± 1 мм на 100 мм	± 5 мм на 1 000 мм	± 0.5 мм на 150 мм	НЕ БОЛЕЕ 0.4 мм

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ

ДОПУСКАЕТСЯ	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
-------------	----------------

ЛИЦЕВАЯ ПЛАСТЬ:

- ЦВЕТОВАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, ЛОЖНОЕ ЯДРО
- СВИЛЕВАТОСТЬ, НАКЛОН ВОЛОКОН
- ГЛАЗКИ ДО 5 ШТ НА 1 М.П.
- СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДО 10 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ. НА 1 М.П.
- СУЧКИ ТЕМНЫЕ ДО 5 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ. НА 1 М.П.
- НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ ДО 10% ДЛИНЫ ДОСКИ
- МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫРЫВЫ ДО 5 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОСКИ

НИЖНЯЯ ПЛАСТЬ

- ДОПУСКАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩУЮ ГЕОМЕТРИЮ ДОСКИ, В Т.Ч. ВЫПАВШИЕ/ВЫПАДАЮЩИЕ СУЧКИ, ТРЕЩИНЫ, НЕПРОСТРОГ ДО 1/3 ДЛИНЫ ДОСКИ.

