


KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SPC flooring

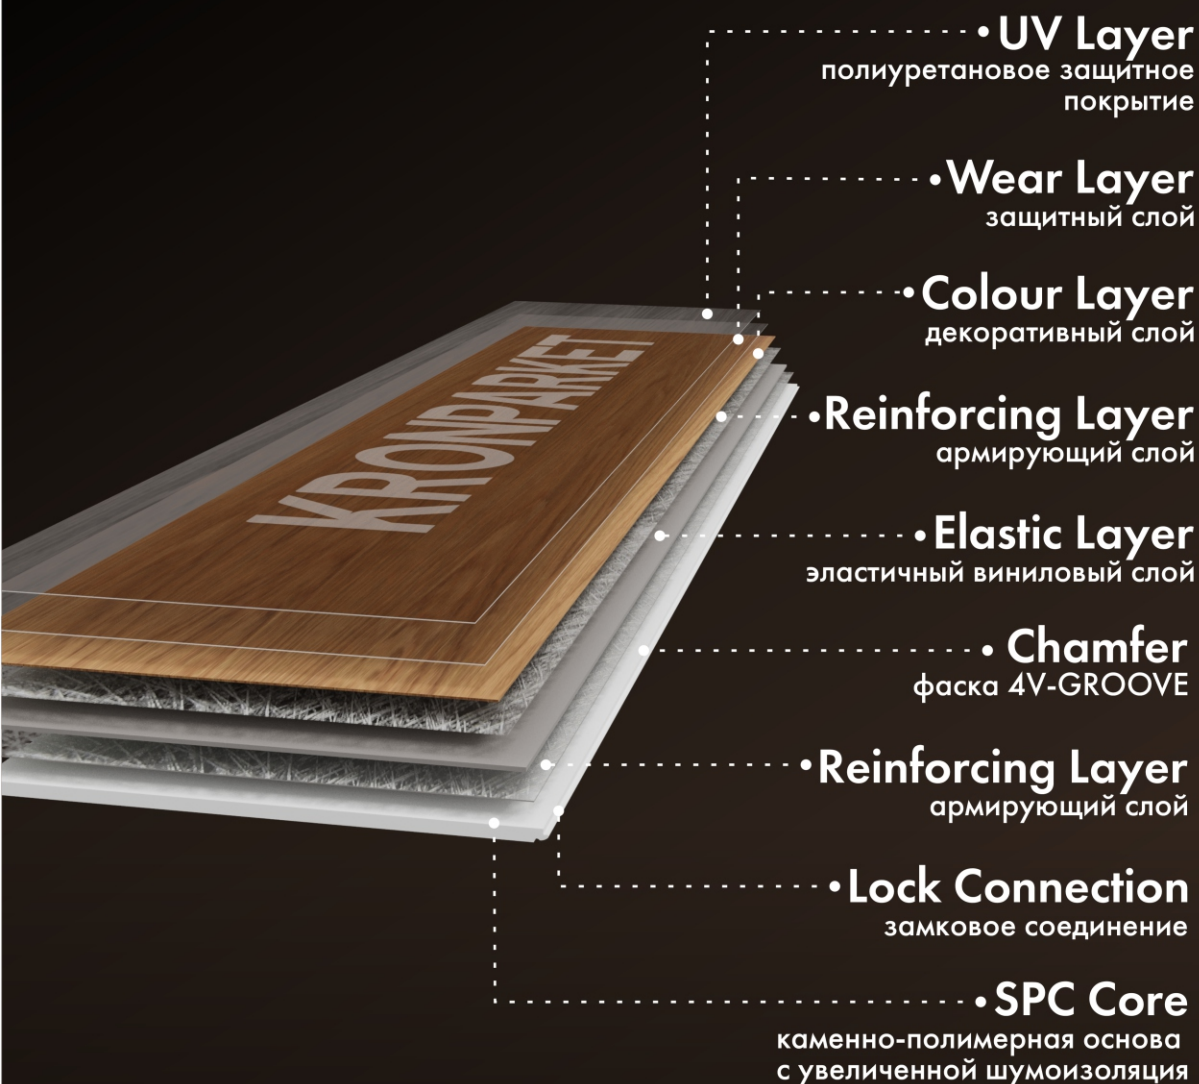

SPC ламинат (Stone Polymer Composite) - это современное напольное покрытие, основу которого составляет композитный материал на 70% состоящий из карбоната кальция и на 30% из ПВХ с добавлением кварцевого песка.

Поверхность "Ultimate Shield Coating" обеспечивает повышенную защиту от царапин и пятен.

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SPC flooring

Инновационный и экологичный продукт, который взял самое лучшее от мировых производителей:

- защитный слой толщиной 0,5 мм, нанесённый по американской технологии Ultimate Shield Coating;
- многослойное основание с армирующим слоем Multi-layered Stone, позволяющее выдерживать нагрузки, сопоставимые с ведущими европейскими производителями кварц-винилового напольного покрытия;
- замковое соединение от самого надёжного разработчика — Unilin.

ПРОИЗВОДСТВО

- Европа
- Китай
- Россия (с 2019 года)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плотность плиты: 2100 кг/м
- Защитный слой: 0.5мм/43 класс
- Замковое соединение: Uniclic
- Поверхность: структура в регистр
- Фаска: 4V-GROOVE
- Производственное оборудование: Romeroca

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

SPC flooring Rigidfloor Collection

Размер доски: 1220x183x4мм.

Размер упаковки: 2,23 м

Количество в упаковке: 10 шт.

Вес упаковки: 18 кг.

Фаска: 4V-GROOVE

Поверхность: текстура дерева



CLASS



LIGHT RESISTANT



STAINING RESISTANT



GUARANTEE



WARM FLOOR



REUSABLE



WEAR RESISTANCE



SCRATCH PROTECT



FIRE SAFETY



ANTI STATIC




Турмалин

944C1



Сапфир

944C13



Обсидиан

944C14



Аквамарин

949C13



Лунный Камень

9101




Эмеральд

9102



Диаманд

9103




Графит

9106




Агат

9107




Топаз

9108



Амбер

9110



Малахит

9111

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

SPC flooring Chalet Collection

Размер доски: 1220x151x4мм.

Размер упаковки: 1,84 м

Количество в упаковке: 10 шт.

Вес упаковки: 15,5 кг.

Фаска: 4V-GROOVE

Поверхность: текстура дерева



CLASS



LIGHT RESISTANT



STAINING RESISTANT



GUARANTEE



WARM FLOOR



REUSABLE



WEAR RESISTANCE



SCRATCH PROTECT



FIRE SAFETY



ANTI STATIC



Дуб Аскона 16180



Дуб Белвальд 16181



Дуб Вильдхаус 16182



Дуб Давас 16183



Дуб Кьяссо 16184



Дуб Лауфен 16185




Дуб Майлен 16186



Дуб Ривьера 16187



Дуб Савоя 16188



Дуб Фраско 16189

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

SPC flooring Castle Collection

Размер доски: 1520x228x4.5мм.

Размер упаковки: 2,77 м

Количество в упаковке: 8 шт.

Вес упаковки:

Фаска: 4V-GROOVE

Поверхность: текстура дерева



CLASS



LIGHT RESISTANT



STAINING RESISTANT



GUARANTEE



WARM FLOOR



REUSABLE



WEAR RESISTANCE




SCRATCH PROTECT




FIRE SAFETY



ANTI STATIC




Дуб Аллингтон 16160



Дуб Шеффилд 16161



Дуб Орвелл 16162



Дуб Таурер 16163




Дуб Норфлак 16164




Дуб Сомерсет 16165



Дуб Конви 16166



Дуб Честер 16167



Дуб Стаффорд 16168



Дуб Ленгли 16169

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

SPC flooring Provence Collection

Размер доски: 600х125х4мм.

Размер упаковки: 1,95 м

Количество в упаковке: 26 шт.

Вес упаковки:

Фаска: 4V-GROOVE

Поверхность: текстура дерева



CLASS



LIGHT RESISTANT



STAINING RESISTANT



GUARANTEE



WARM FLOOR



REUSABLE



WEAR RESISTANCE




SCRATCH PROTECT



FIRE SAFETY




ANTI STATIC




Дуб Сириус 1616019




Дуб Исида 1616029




Дуб Альтаир 1616039




Дуб Капелла 1616049




Дуб Тейт 1616059




Дуб 1616069
Растабан




Дуб Хамаль 1616079



Дуб Эльнат 1616089



Дуб 1616099
Мередиан



Дуб 1616109

Пальметта

www.kronparket.ru

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

SPC flooring SuperHard Collection

Размер доски: 1220x183x3,5мм.

Размер упаковки: 2,23 м

Количество в упаковке: 10 шт.

Вес упаковки: 16.6 кг

Фаска: microV4

Поверхность: текстура дерева



Дуб
Тафоральт

40-109



Дуб Ойстер

44-114



Дуб
Шанидар

40-216



Дуб Авинда

88-206



Дуб Мустанг

88-216

SPC flooring Tradition Collection

Размер доски: 1220x200x3,9мм.


Размер упаковки: 1,96 м

Количество в упаковке: 8 шт.

Вес упаковки: 16.6 кг

Фаска: 4V-GROOVE

Поверхность: текстура дерева




Дуб Санти 161110



Дуб Гольбейн 161111




Дуб Ботичелли 161112



Дуб Веласкес 161113




Дуб Хогарт 161114




Дуб Шарден 161115




Дуб Моне 161116



Дуб Дали 161117



Дуб Пикассо 161118



Дуб Рерих 161119

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Мы всегда стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, предлагаем индивидуальные условия для региональных представителей, обеспечиваем всестороннюю поддержку и лояльность на всех этапах работы.

Основой нашей работы являются безупречное качество продукции и профессиональный подход сотрудников, учитывая интересы будущих партнёров.

Для партнёров мы готовы предложить особые условия, включая эксклюзивные права на реализацию нашей продукции в пределах того региона, где им осуществляется торговая деятельность.

*Выбор для тех, кто ценит
качество без переплат*



RUSSIAN FEDERATION



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 0024037

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC12.28029

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ - СТРОЙ», Адрес: Россия, 129626, г. Москва, Алексеевский р-н, Графский пер. д.14 к 1, помещ. 3/9/30А, ИНН: 9717081881, ОГРН: 1197746293381.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

«TRUSA MERMER SAN.TIC.LTD.STI» Турция Turankoy Mahallesi Bulut Sokak No:1/A Kestel/BURSA, TURKEY

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184. ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC12

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Напольные покрытия SPC (каменно-полимерный композит) толщиной от 2 до 8 мм, торговой марки «KronParket» Партия: 100000 м2 Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.23.11.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производится сертификация)

"ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 22.07.2008 N 123-ФЗ (РЕД. ОТ 14.07.2022) Класс
пожарной опасности строительных конструкций КМ2
(слабая степень горючести)

код ТН ВЭД
3918101000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №25032-ГРНТ/ПБ-23 от 09.01.2023 Испытательная лаборатория
ООО «ГАРАНТ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛП4 от 2022-
07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

Номер контракта и дата: Б/Н от 15 декабря 2021 г. Номер инвойса и дата: 001/2022 от
10.01.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.01.2023 по 09.01.2026



Эксперт

подпись

подпись

Е.Ф. Бобров
инициалы, фамилия

И.М. Моисеев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опалум», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФИС РФ, ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opal.ru

KRONPARKET

TECHNOLOGY OF GERMANY

KRONPARKET

SPS flooring

TECHNICAL SPECIFICATIONS EN 16511

Loose-laid panels-Semi-rigid multilayer modular floor (MMF) covering panels with wear resistant top layer
SPC VINYL FLOORING 4 mm +1 mm IXPE 0,55 mm

DIMENSIONS		
Thickness	5.00 mm · t _{max} - t _{min} ≤ 0.50 mm	
Length	1219.2 mm · l _{max} - l _{min} ≤ 0.50 mm	
Width	181.1 ± 0.10 mm · w _{max} - w _{min} ≤ 0.20 mm	
Density	2000 (g/cm³)	
Underlayment	IXPE	
TOLERANCE		
Squareness	EN 16511	≤ 0.20 mm
Straightness	EN 16511	≤ 0.30 mm / m
Flatness Crosswise	EN 16511	Concave: ≤ 0.15% · convex: ≤ 0.20%
Flatness Lengthwise	EN 16511	Concave: ≤ 0.50% · convex: ≤ 1.00%
Openings between Elements	EN 16511	Average: ≤ 0.15 mm · max: ≤ 0.20 mm
Height Difference between Elements	EN 16511	Average: ≤ 0.10 mm · max: ≤ 0.15 mm
TEST		
Beveled Edges		Yes -Micro Bevel
Surface treatment (UV)		YES
Click System		I4F DROP LOCK SYSTEM
Measuring Heat Stability of ResilientFlooring by Color Change	ASTM F1514	No Changes
Measuring Light Stability of ResilientFlooring by Color Change	ASTM F1515	No Changes
Resistance to staining	EN 438-2	Class 5 (No Change)
Abrasion Resistance Method B	EN 16511	≥ 3000 cycles
Impact Resistance	EN 16511	≥ 1800 mm
Castor Chair Test	ISO 4918	No change in appearance after 25.000cycles
Effect of Furniture Leg	EN 16511	No visible damage
Thickness Swelling	EN 16511	No swelling
Residual Indentation	EN 16511	≤ 0.01mm
Dimensional Stability	EN 16511	≤ 0.15 %
Floor Heating System	Yes suitable, see separate installation instructions.	Max. 27° C
Locking Strength	EN 16511	f _{l0,2} ≥ 1 kN/m (length); f _{s0,2} ≥ 1.5 kN/m (width)
ENVIRONMENT		
Emission of Formaldehyde	CDPH	PASS
TVOC Range	TVOC	PASS (0.5 mg/m3 or less)
PHYSICAL BEHAVIOR		
Fire Behaviour	EN 13501-1	Bfl-s1
Slide Resistance	EN 13893	DS
Thermal Resistance	EN 12667	0.034 (m²K)/W
Electrostatic Behaviour	EN 1815	Antistatic Floor Covering

This data sheet is updated periodically to meet new technical standards. This version contains all previous versions as well as those which are outdated.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-CN.PA01.B.00443/25

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ - СТРОЙ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
26.04.2019

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, г. Москва, пер.

Графский, Д. 14, К. 1, Эт/пом/ком 3/9/30а, ОГРН 1197746293381 ИНН 9717081881

Телефон: +7 (966) 555-00-44 Адрес электронной почты: 6802670@mail.ru

в лице Генерального директора Хадневича Олега Гансовича

Заявляет, что продукция Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат)
торговой марки Kronparket, толщиной от 8мм до 13мм.

Изготовитель JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO.,LTD.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай,
Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, China

Серийный выпуск

код ОКПД 2:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411929000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 3д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 42.25.01204 от 13.02.2025 года, выданного Испытательный лабораторный
центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HN96 от 06.05.2015 года без
ограничения срока действия)

Дополнительные сведения

Условия и срок хранения (службы, годности) указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или на упаковке и/или на каждой
единице продукции.

Срок действия декларации о соответствии с 24.02.2025 по 23.02.2030

М.П. **Заявитель**
(при наличии)

Подпись

Хадневич Олег Гансович

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВИТЕЛЬ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению
соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

